

ไม้ตากแห้งผนัง เอสซีจี รุ่น โมติน่า


รุ่นโมติน่า-เอ็ม 1

รุ่นโมติน่า-เอ็ม 2

รุ่นโมติน่า-เอ็ม 3




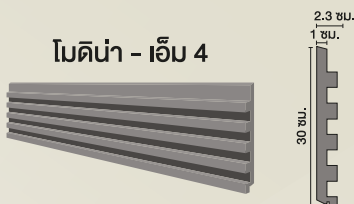

รุ่นโมติน่า-เอ็ม 4

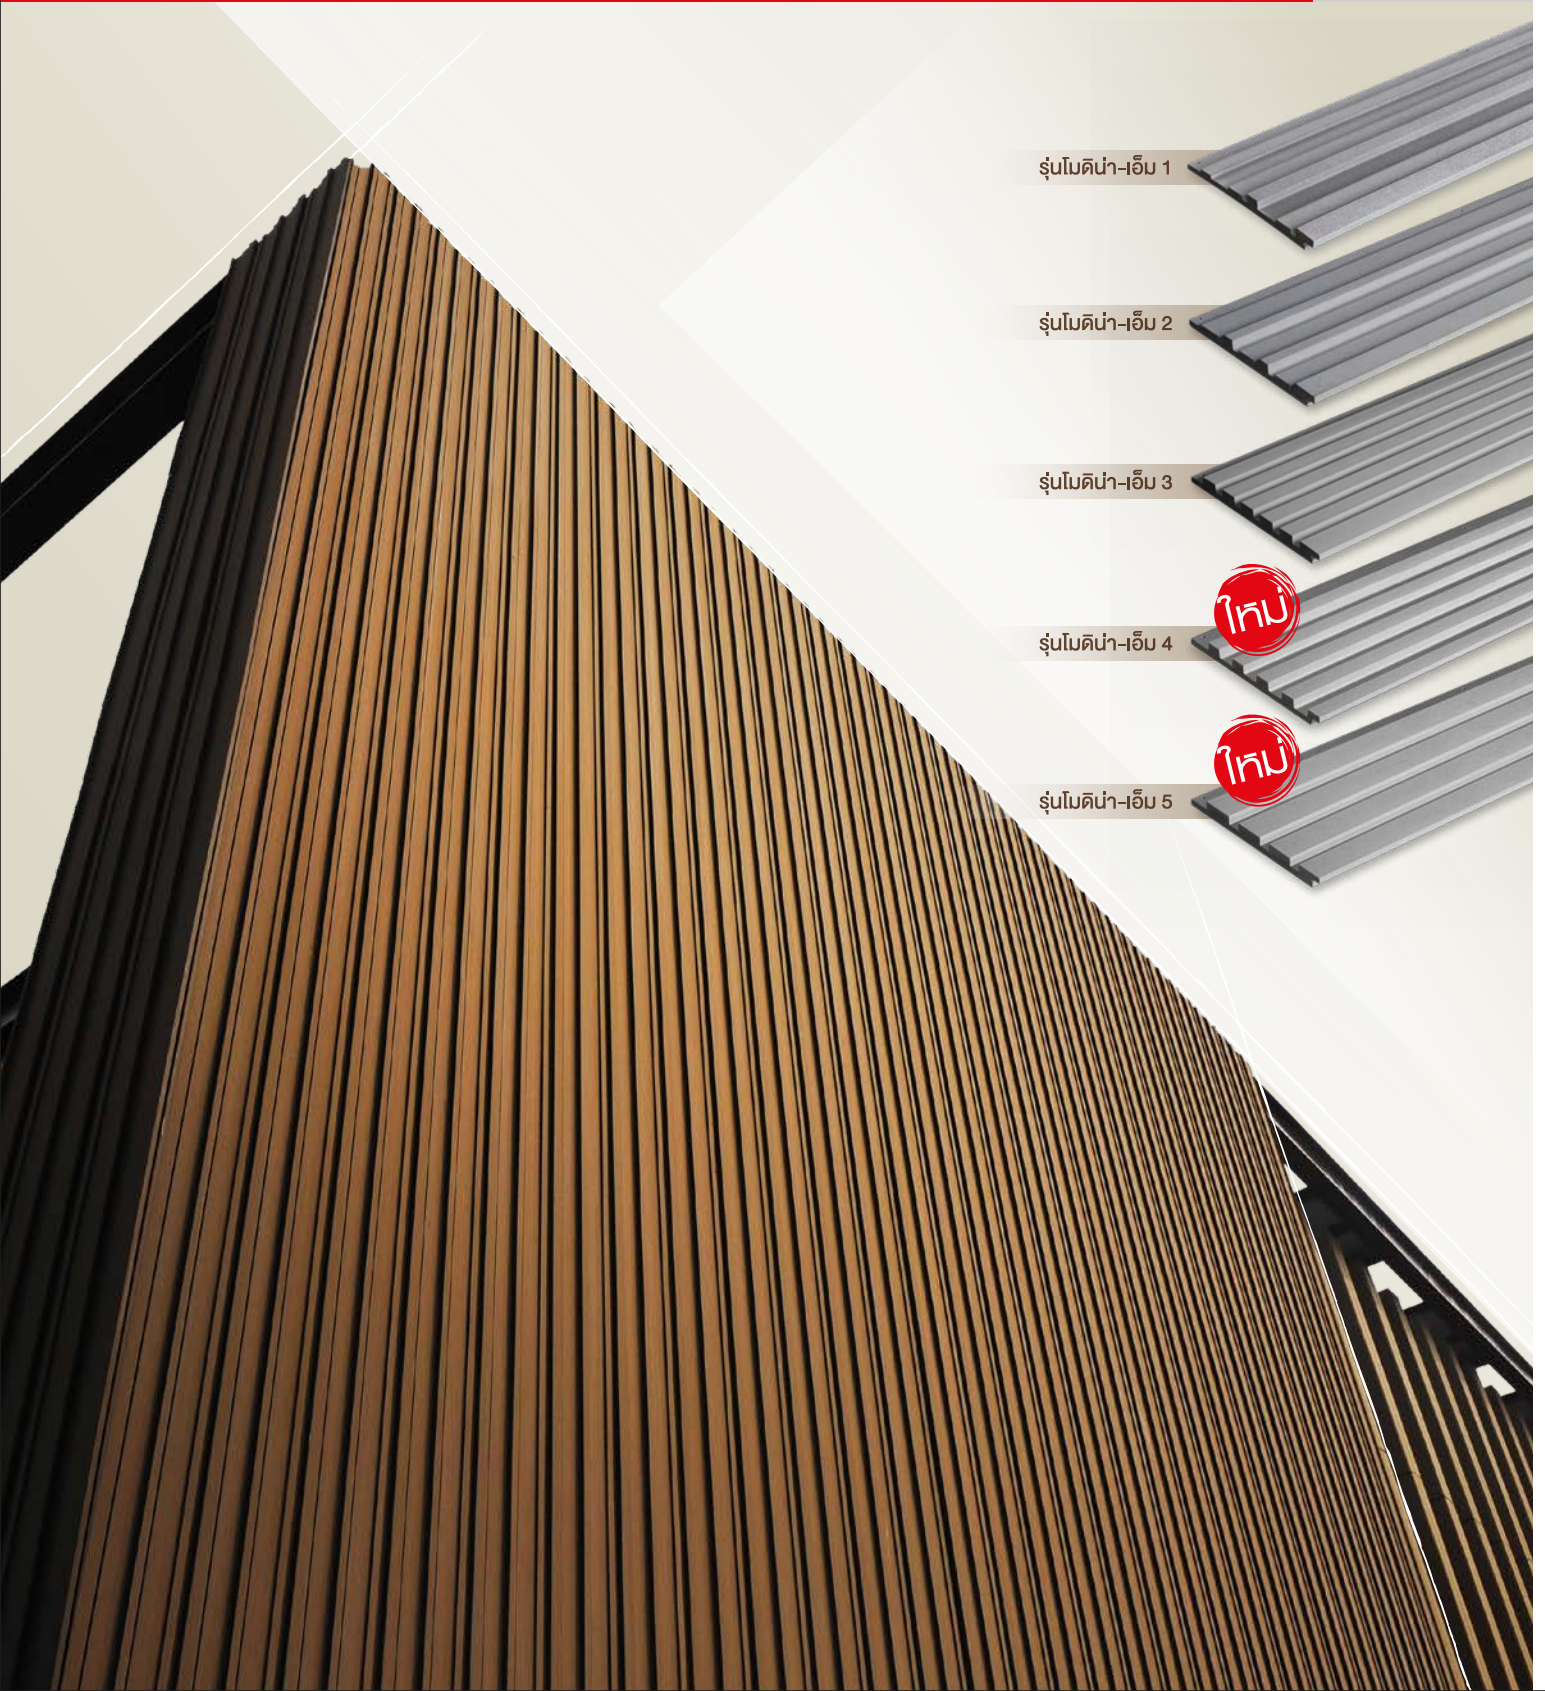รุ่นโมติน่า-เอ็ม 5



ไม้ตกแต่งผนัง เอสซีจี รุ่นโมดิน่า

ไม้สังเคราะห์ดีไซน์ใหม่ที่เหนือกว่า ด้วยหน้าตัดที่มีความตื้นลึกในแผ่นเดียว ทำให้ดูมีมิติ โดดเด่น แปลกใหม่ และสามารถสร้างเอกลักษณ์ของงานได้หลากหลายรูปแบบ **เหมาะกับการใช้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร** เพราะผลิตจากวัสดุไฟเบอร์ซีเมนต์จึงทนทาน ทนแดด ทนฝน ปลอดภัย ไม่ขึ้นรา พร้อมเทคนิคการติดตั้งแบบซ่อนหัวสกรูทำให้ผนังสวย เนียบ เรียบร้อย อีกทั้งยังสามารถเลือกกาสีได้ตามต้องการ ช่วยเติมเต็มได้ทุกสไตล์

สินค้า	ขนาด กว้าง x ยาว x หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.
โมดิน่า - เอ็ม 1 	30 x 150 x 2.5 30 x 300 x 2.5	10.4 20.8	2.36 1.18
โมดิน่า - เอ็ม 2 	30 x 150 x 2.5 30 x 300 x 2.5	11.4 22.8	2.36 1.18
โมดิน่า - เอ็ม 3 	30 x 150 x 2.3 30 x 300 x 2.3	11.9 23.8	2.36 1.18
โมดิน่า - เอ็ม 4 	30 x 150 x 2.3 30 x 300 x 2.3	10.3 20.6	2.36 1.18
โมดิน่า - เอ็ม 5 	30 x 150 x 2.3 30 x 300 x 2.3	12.3 24.6	2.36 1.18



โดดเด่น มีเอกลักษณ์ ด้วยงานดีไซน์ ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก ทนต่อความชื้น และปลวกไม่กิน



ม.มัทนา จ.กรุงเทพฯ


สวย เนียบ ด้วยการออกแบบ แบบบังใบระหว่างแผ่น หมดปัญหาเรื่องรอยสกปรก



ร้าน Eiffel จ.กรุงเทพฯ



ติดตั้งง่าย รวดเร็ว ด้วยเทคนิคการติดตั้งระบบคลิปล็อค

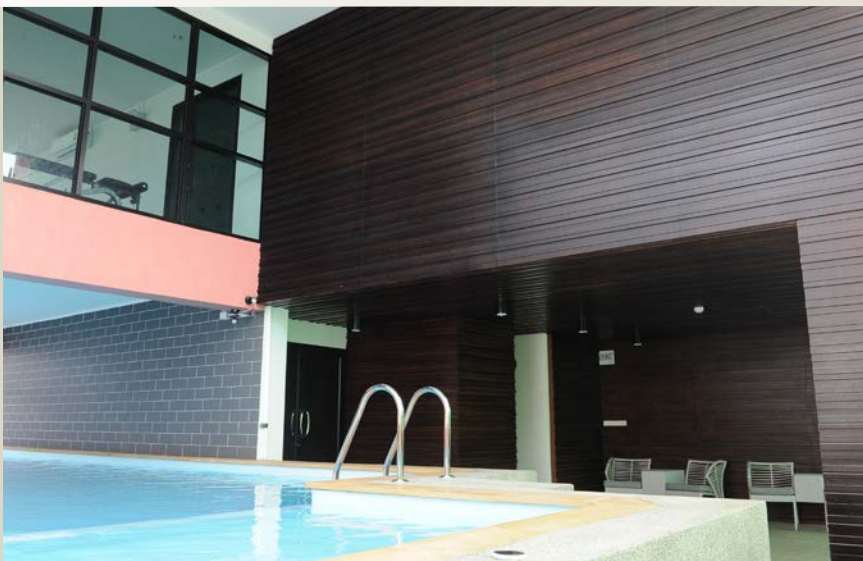

The Peony Condominium จ.สงขลา



The sense by มนต์วีลีล่า จ.สมุทรสงคราม

ตอบโจทย์ทุกงานดีไซน์ สร้างสรรค์ได้หลากหลายรูปแบบ

เพื่อผนังอาคารที่สวยงาม มีมิติอย่างโดดเด่น




4 ไอเดีย การตกแต่งผนังอย่างผสมผสาน เปลี่ยนผนังบ้านให้โดดเด่นแบบมีสไตล์ ด้วยไม้ตกแต่งผนัง เอสซีซี รุ่นโมดิน่า

ขนาดพื้นที่ 2 x 2 ตร.ม.




แบบที่ 1

นำไม้ตกแต่งผนัง เอสซีซี รุ่นโมดิน่า เอ็ม 1, เอ็ม 2 และ เอ็ม 3 มาติดตั้งแบบสลับ เพื่อให้เกิดมิติที่แตกต่าง สวยงามอย่างลงตัว

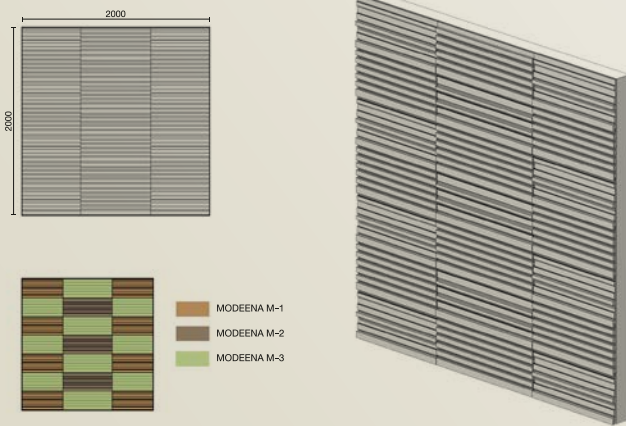

แบบที่ 2

ประยุกต์ใช้ ไม้ตกแต่งผนัง เอสซีซี รุ่นโมดิน่า-เอ็ม 1 และ เอ็ม 3 มาตกแต่งในรูปแบบแนวตั้ง ช่วยเพิ่มลวดลายให้ผนังบ้านดูสวยงาม โดดเด่นมากขึ้น

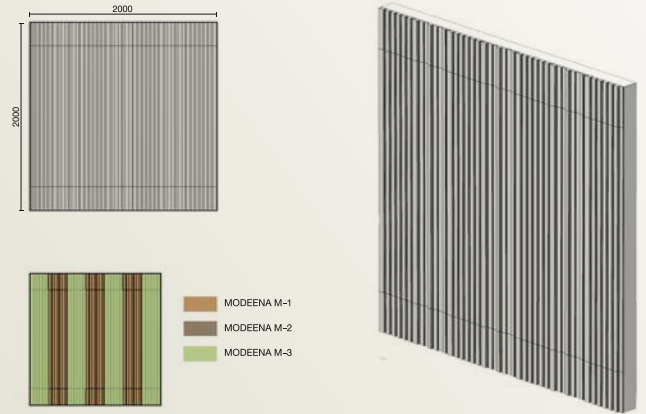


ขนาดพื้นที่ 2 x 3 ตร.ม.




แบบที่ 1

สร้างสรรค์ผนังให้สวยงาม แปลกใหม่ ด้วยการติดตั้งแบบผสมผสาน ร่วมกันของ ไม้ตกแต่งผนัง เอสซีซี รุ่นโมดิน่า เอ็ม 1, เอ็ม 2 และ เอ็ม 3

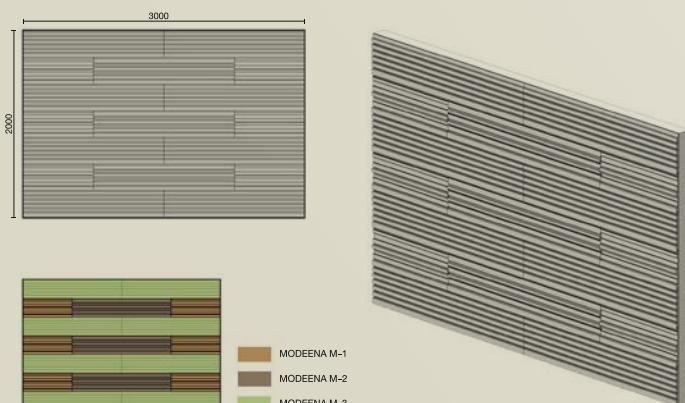

แบบที่ 2

ตกแต่งผนังแนวตั้งด้วยการใช้ ไม้ตกแต่งผนัง เอสซีซี รุ่นโมดิน่า เอ็ม 1, เอ็ม 2 และ เอ็ม 3 มาติดตั้งสลับ ไป-มา ช่วยเพิ่มเส้นสายให้ผนังบ้านดูแตกต่าง ไม่จำเจ

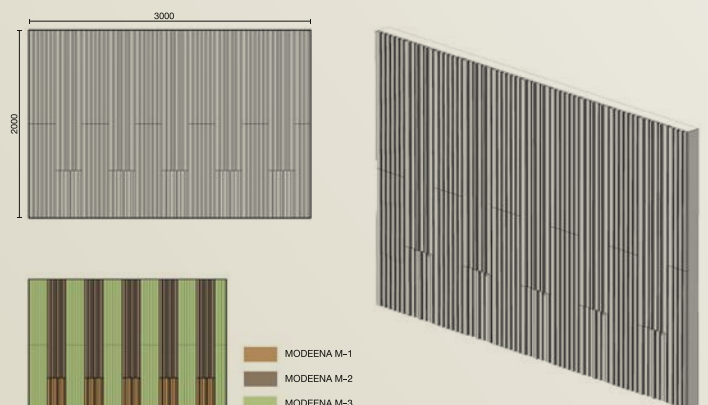

ขั้นตอนการติดตั้ง

กรณีโครงเหล็ก ใช้เหล็กรูปพรรณที่มีความกว้างไม่น้อยกว่า 50 มม. และความหนาตั้งแต่ 2.3 - 3.2 มม.


กรณีโครงผนังเบา ใช้ โครงกัลวาไนซ์ซี 74 สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี และโครงกัลวาไนซ์ยู 76 สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี

กรณีติดตั้งบนโครงคร่าวโดยใช้คิลิปล็อก (แนวนอน)




ติดตั้งโครงคร่าวเหล็กหรือโครงผนังเบา โดยมีระยะห่างระหว่างโครงคร่าว 50 ซม. กึ่งกลางถึงกึ่งกลาง (บริเวณโครงริมทั้ง 2 ข้างให้ปรับระยะเป็นจากขอบถึงกึ่งกลาง)

กรณีติดตั้งบนโครงคร่าว (แนวตั้ง)

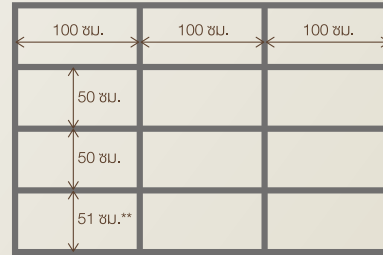


**ระยะ 51 ซม. เพื่อให้เมื่อติดตั้งไม้ตกแต่งแนวแรกแล้ว ปลายแผ่นไม้ชิดติดพื้น ป้องกันปัญหาพื้นไม้ได้ระนาบ

วิธีติดตั้งบนโครงคร่าว โดยใช้คิลิปล็อก (แนวนอน)

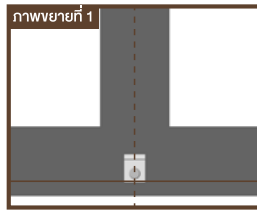


ติดตั้งคิลิปล็อกให้ได้รับระดับตามที่กำหนดไว้ และให้อยู่กึ่งกลางของโครงคร่าวเหล็ก

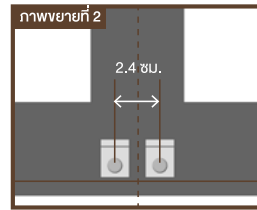


แสดงลักษณะการติดคิลิปล็อกบริเวณรอยต่อแผ่นไม้

1. ตีเส้นวัดระดับสำหรับติดตั้งคิลิปล็อกแนวแรก โดยคำนวณการติดตั้งให้สูงจากพื้นประมาณ 1 ซม. นำคิลิปล็อกมาติดปลายออกประมาณ 3 มม. เพื่อใช้เป็นคิลิปล็อกแนวแรก ยิงคิลิปล็อกเข้ากับโครงด้วยตะปูเกลียว หัวแฉกรูป ปลายสว่าน เอสซีจี 13 มม. ทุก ๆ ระยะ 50 ซม. โดยบริเวณที่เป็นรอยต่อแผ่นให้อิงยึดคิลิปคู่กัน 2 ตัว ระยะ 2.4 ซม.

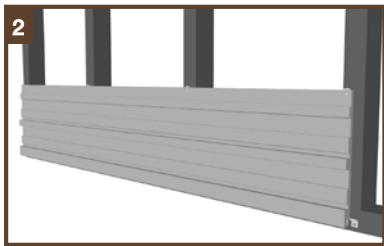


การเกี่ยวคิลิปล็อกกับ ร่องด้านล่างแผ่น




การยิงยึดคิลิปพร้อม แผ่นไม้

2. ติดตั้งแผ่นไม้ โดยเกี่ยวร่องล่างเข้ากับปลายด้านหนึ่งของคิลิปแล้วใช้ตะปูเกลียว ปลายสว่าน มีปีก เอสซีจี 32 มม. ยิงด้านบนของแผ่น โดยยิงให้หัวตะปูเกลียวจมแนบสนิทกับเนื้อไม้ และติดตั้งไม้จากด้านล่างขึ้นบนไปเรื่อย ๆ จนสุด

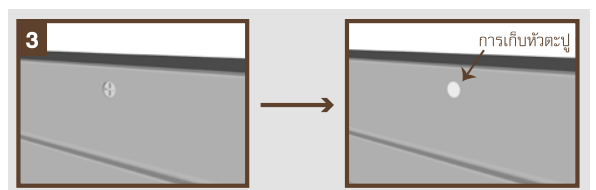


3. แผ่นไม้ด้านบนสุดไม่ต้องใส่คิลิปล็อก ให้อิงยึดด้วยตะปูเกลียว ปลายสว่าน มีปีก เอสซีจี 32 มม. ยิงด้านบนของแผ่นจนจมลงในเนื้อแผ่นเล็กน้อย จากนั้น ไขว้เก็บหัวตะปูด้วย เอสซีจี สมาร์ทพลาสติก ชัดแต่งให้เรียบร้อย


วิธีติดตั้งบนโครงคร่าว (แนวตั้ง)




1. ตีเส้นวัดระดับสำหรับติดตั้งคิลิปล็อกแนวแรก โดยคำนวณการติดตั้งให้สูงจากพื้นประมาณ 1 ซม.



2. ยิงยึดไม้เข้ากับโครงด้วยตะปูเกลียว ปลายสว่าน มีปีก เอสซีจี 32 มม. ตามตำแหน่งรูเจาะนำด้านข้างของแผ่นและบริเวณภายในร่องเยื้องกึ่งกลางแผ่น โดยให้ตำแหน่งยิงยึดตรงเป็นแนวเดียวกับตำแหน่งรูเจาะนำ



3. ติดตั้งแผ่นไม้ถัดไปด้วยวิธีเดียวกัน แล้วไขว้เก็บหัวตะปู กรณีผนังภายในใช้ เอสซีจี สมาร์ทพลาสติก กรณีผนังภายนอก ใช้กาวยานแนวอะคริลิก เอสซีจี ชัดแต่งให้เรียบร้อย

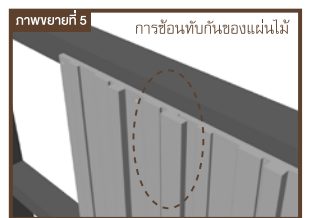


การซ้อนทับกันของแผ่นไม้

อุปกรณ์สำหรับติดตั้ง

 <p>ชุดตัวล็อกโมดึน่า เอสซีจี (เอ็ม 1,2,3 และ 5)</p>	 <p>ชุดตัวล็อกโมดึน่า เอสซีจี (เอ็ม 4)</p>	 <p>ตะปูเกลียว ปลายสว่าน มีปีก เอสซีจี 32 มม.</p>	 <p>ตะปูเกลียว ปลายแหลม เอสซีจี 23 มม.</p>	 <p>โครงกัลวาไนซ์ ซี 74 และ ยู 76 สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี</p>
---	---	--	---	--


ขั้นตอนการทาสีที่ถูกต้องวิธี

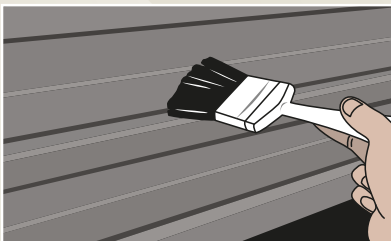

- 1. การเตรียมพื้นผิว** ควรเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวด้วยแปรงขนม้า ปิดไปตามความยาวของไม้ ให้ปราศจากฝุ่น จากนั้นใช้ผ้าสะอาดลูบ ให้ปราศจากคราบไขมันและสิ่งสกปรกซ้ำอีกครั้ง



- 2. การทาสีรองพื้น** นำแปรงขนหมูจุ่มสีย้อมไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี สีรองพื้นครีม แล้วค่อยๆ ใช้ปลายแปรงปิดไปตามลายไม้ด้านยาว จากนั้นค่อยๆ ลากแปรงปิดเก็บขอบด้านในร่องไม้ หลังจากทิ้งไว้ให้แห้ง 30 นาที หลังการทาสีรองพื้นในรอบที่ 1 แล้วค่อยลงสีอีก 1-2 รอบ

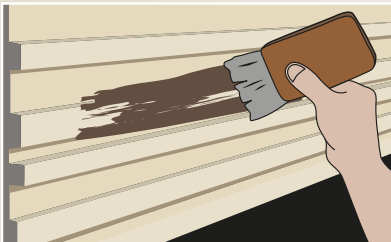

- 3. การทาสีจริง** นำแปรงขนหมูจุ่มสีย้อมไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี สีที่ต้องการ ทากับ 2-3 รอบ จนได้เวดสีตามต้องการ โดยแต่ละรอบของการทาสีให้มีระยะเวลารอสีแห้งประมาณ 30 นาที

Tips & Tricks

- การทาสีด้วยแปรงขนหมูจะทำให้เกิดลายเส้นไม้เหมือนลวดลายไม้จริง (หากต้องการเวดสีสลับใบแผ่นเดียว ให้ใช้แปรงขนาดหน้ากว้าง 1 นิ้ว ทาเพิ่มจำนวนรอบเฉพาะแนวเส้นที่ต้องการ)
- การทาสีรองพื้นและสีจริง ควรทาสีไปตามแนวยาวจนสุดแผ่นใบแต่ละครั้ง เพื่อป้องกันรอยต่อแปรงและไม้ควรหลีกเลี่ยง ฝน-สีหมาด หรือเริ่มแห้ง เพราะจะทำให้เกิดรอยดำ

อุปกรณ์สำหรับทาสี

 <p>สีย้อมไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี สีรองพื้นครีม</p>	 <p>มะฮอกกานี เบเชอร์ลันซ์ น้ำตาลไอศ สีย้อมไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี สูดรุดาน</p>	 <p>กาวยาแนวอะคริลิก เอสซีจี</p>
--	--	---



The sense by แกรนด์วิลล์ จ.สมุทรสงคราม



โครงการหมู่บ้านพฤกษาแกรนด์วิลล์ จ.สงขลา



บ้านคุณทอง จ.สงขลา



ม.บึงทาศา จ.กรุงเทพฯ

- คำเตือน** • ห้ามนำไปใช้เป็นโครงสร้างอาคารต่าง ๆ ส่วนรับน้ำหนักหรือนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น และต้องติดตั้งตามคู่มือการติดตั้ง และใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานจากบริษัทผู้ผลิตเท่านั้น • ห้ามรับประทุษ หรือนำเข้าปาก และไม่ควรรูดดมฝุ่นที่เกิดจากการตัด เจียร เจาะ หรือขัดผลิตภัณฑ์ • ห้ามนำไปใช้งานในบริเวณพื้นที่เปียกและชุ่มน้ำตลอดเวลา • ห้ามนำมาใช้กับผนังอาคารภายนอกที่สูงเกิน 10 ม.
- ข้อควรระวัง** • ผลิตภัณฑ์ไม่สังเคราะห์ เอสซีซี ถูกออกแบบและกำหนดวิธีการใช้งานให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานในประเทศไทยเท่านั้น การนำไปใช้งานนอกประเทศไทยถือเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และผู้ติดตั้ง • ผลิตภัณฑ์ยังมีส่วนประกอบของสารเคมี ทิ้งกลิ่น ก๊าซ หรือสิ่งผิดคงคา • ขณะทำงานให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐาน หลีกเลี่ยงการเปิดกระจกให้ลมพัดและเก็บที่พื้นเมื่อเด็ก • หากมีการระคายเคืองเมื่อสัมผัสผิวหนัง ให้รีบล้างออกด้วยน้ำสะอาดหลาย ๆ ครั้งแล้วรีบพบแพทย์ • หากกลืนหรือกินเข้าไป ห้ามทำให้อาเจียน ให้ดื่มน้ำสะอาดมาก ๆ เพื่อเจือจางสารเคมีแล้วรีบพบแพทย์ • ข้อกำหนดในการติดตั้งต่าง ๆ เป็นเพียงข้อเสนอแนะเบื้องต้นสำหรับการใช้งานทั่วไปเท่านั้น การกำหนดวิธีการติดตั้งและโครงสร้างที่ใช้ให้พิจารณาตามมาตรฐานสำหรับอาคารเหล็กปรีคาสต ว.ส.ท. 1015-40 และข้อกำหนดการออกแบบตามกฎกระทรวงฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527) ออกตามความใน พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 • การนำผลิตภัณฑ์ไปใช้งานนอกเหนือจากที่ระบุในเอกสารนี้ถือเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้ออกแบบ และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง • คู่มือการติดตั้งสินค้าที่มีการปรับปรุงอยู่เสมอ ผู้ออกแบบผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และผู้ติดตั้งต้องตรวจสอบว่าคู่มือการติดตั้งสินค้าที่ใช้เป็นฉบับล่าสุด หากไม่มั่นใจให้ตรวจสอบได้ที่ www.scgbuildingmaterials.com

MHB-S-C22-C003-6107 | * สีของผลิตภัณฑ์ในภาพใช้เพื่อการโฆษณา ซึ่งอาจแตกต่างจากสีจริงของผลิตภัณฑ์เนื่องจากกระบวนการพิมพ์ ต้องพิจารณาสีจริงของผลิตภัณฑ์ที่ร้านค้าก่อนการสั่งซื้อ

All Content, design and layout are Copyright © 2018, SCG Cement-Building Materials All Rights Reserved, Reproduction in whole or part in any form or medium without specific written permission is prohibited.



หาซื้อได้ที่ SCG Authorized Dealer 116: ร้านค้าวัสดุก่อสร้างชั้นนำ
SCG Contact Center 02-586-2222
Email : contact@scg.com, www.scgbuildingmaterials.com