



เก็บรอยต่อโดยใช้กาวยาแนว
อะคริลิก ตราช้าง
บัวไฟเบอร์ซีเมนต์
ขนาด 100x3000x50 mm.
ยึดตะปูเกลียวปลายแหลม # 10
ยาว 3 นิ้ว ใส่พุกพลาสติก # 7

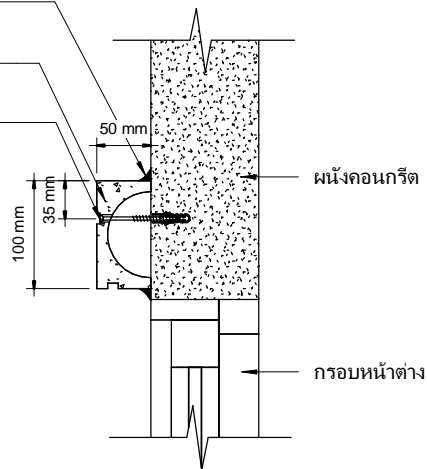

Section A

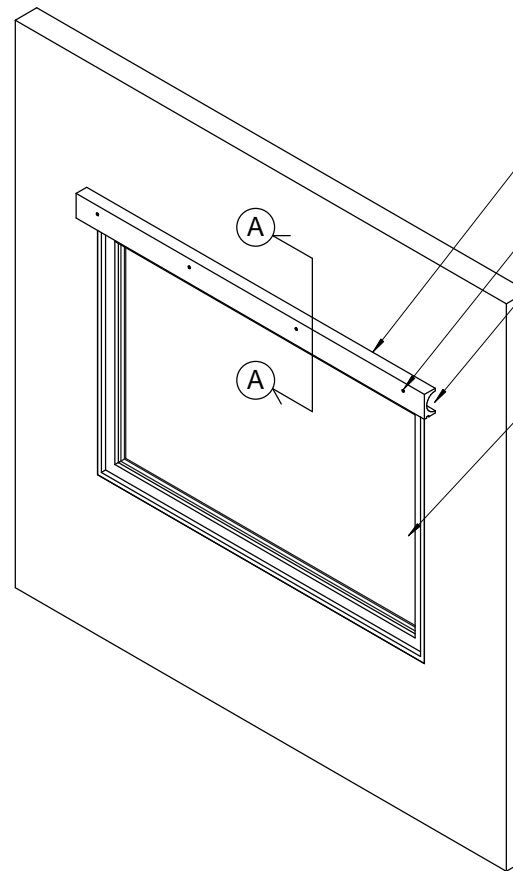

เก็บรอยต่อโดยใช้กาวยาแนวอะคริลิก ตราช้าง

ยึดตะปูเกลียว จุดที่ 1 ห่างจากขอบ 0.10 m.
ตัวถัดไป @ ทิศระยะ 0.50 m.

เก็บด้านข้างของบัวผนัง ให้ใช้ปูนทราย ผสมให้เข้ากัน แล้วนำ
มาใส่ที่ร่องของบัวผนัง โดยใช้เกรียงใบโพธิ์ ใส่ให้เต็ม แล้วทำ
การเก็บให้เรียบร้อย ตามวิธีการของงานปูน

ช่องหน้าต่าง
ผนังคอนกรีต



บริษัทกระเบื้องกระดาศไทย จำกัด

No.	Description	Date

แบบติดตั้งบัวผนัง SCG
Wall Skirt


1.ติดตั้งบริเวณขอบหน้าต่าง

Date	18/12/2017
Drawn by	Sarayoot C.
Checked by	Athiwat


A101

Scale 1 : 7


เก็บรอยต่อโดยใช้กาวยาแนว
อะคริลิก ทรายช่าง
บัวไฟเบอร์ซีเมนต์
ขนาด 100x3000x50 mm.
ยึดตะปูเกลียวปลายแหลม # 10
ยาว 3 นิ้ว ใส่ทุกพลาสติก # 7

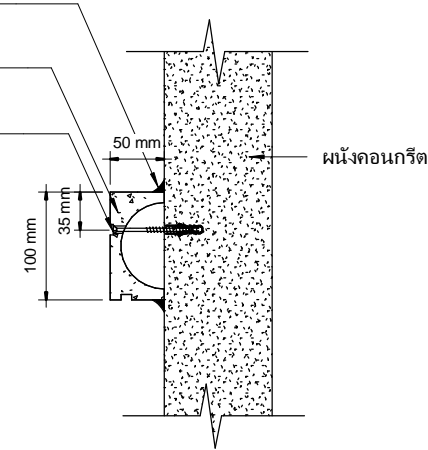

Section A

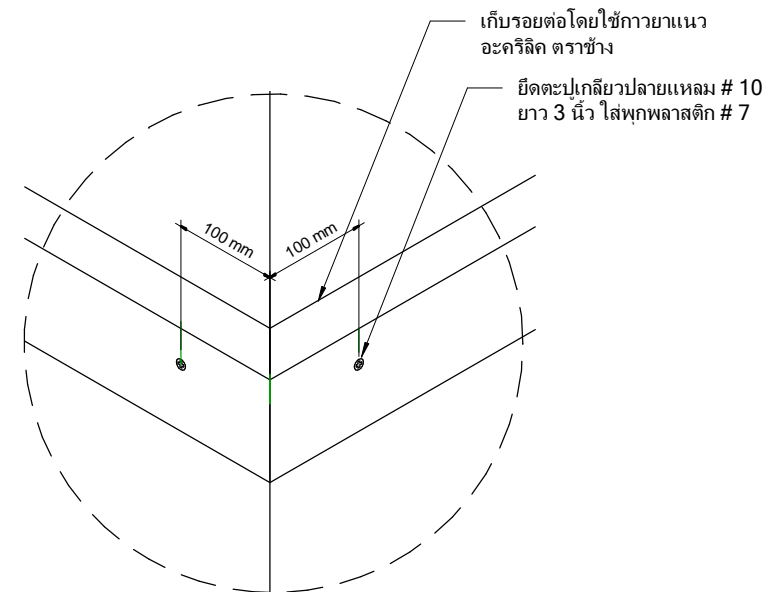

แบบขยาย

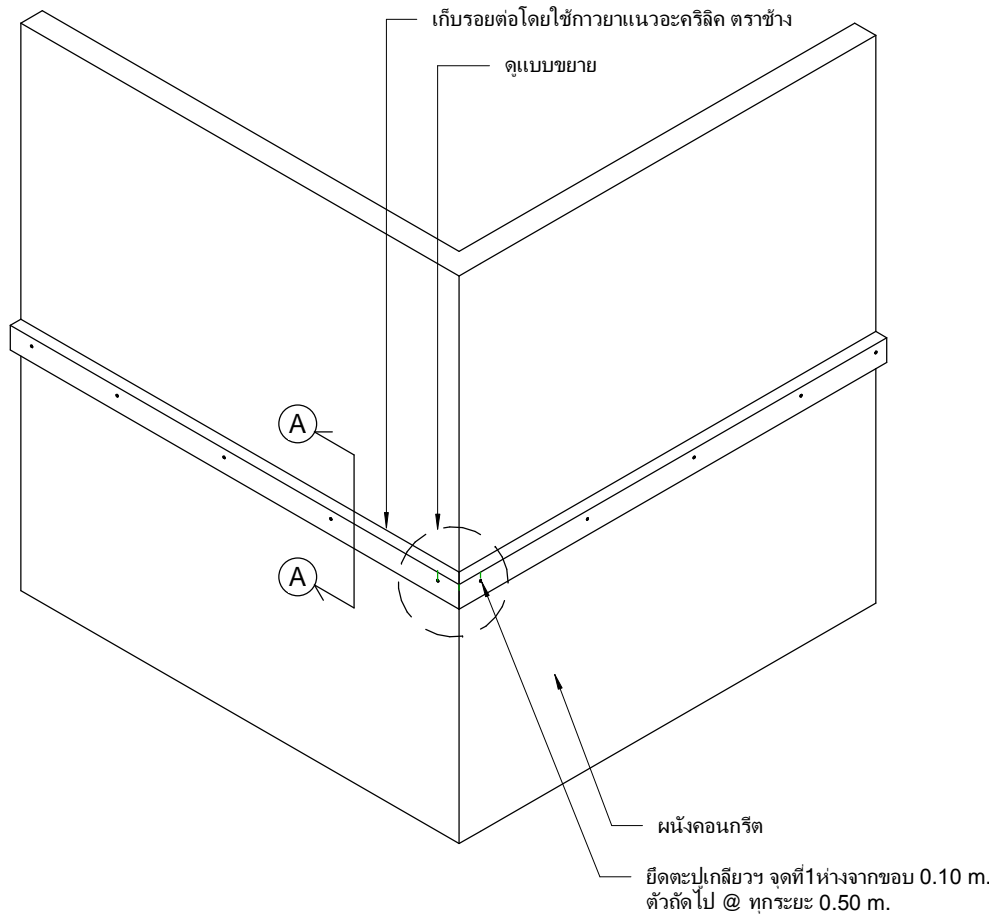

บริษัทกระเบื้องกระดาศไทย จำกัด

No.	Description	Date


แบบติดตั้งบัวผนัง SCG
Wall Skirt

2.การเข้ามุมบัวผนัง ที่เป็นมุมนอก


Date	18/12/2017
Drawn by	Sarayoot C.
Checked by	Athiwat

A102


Scale 1 : 7

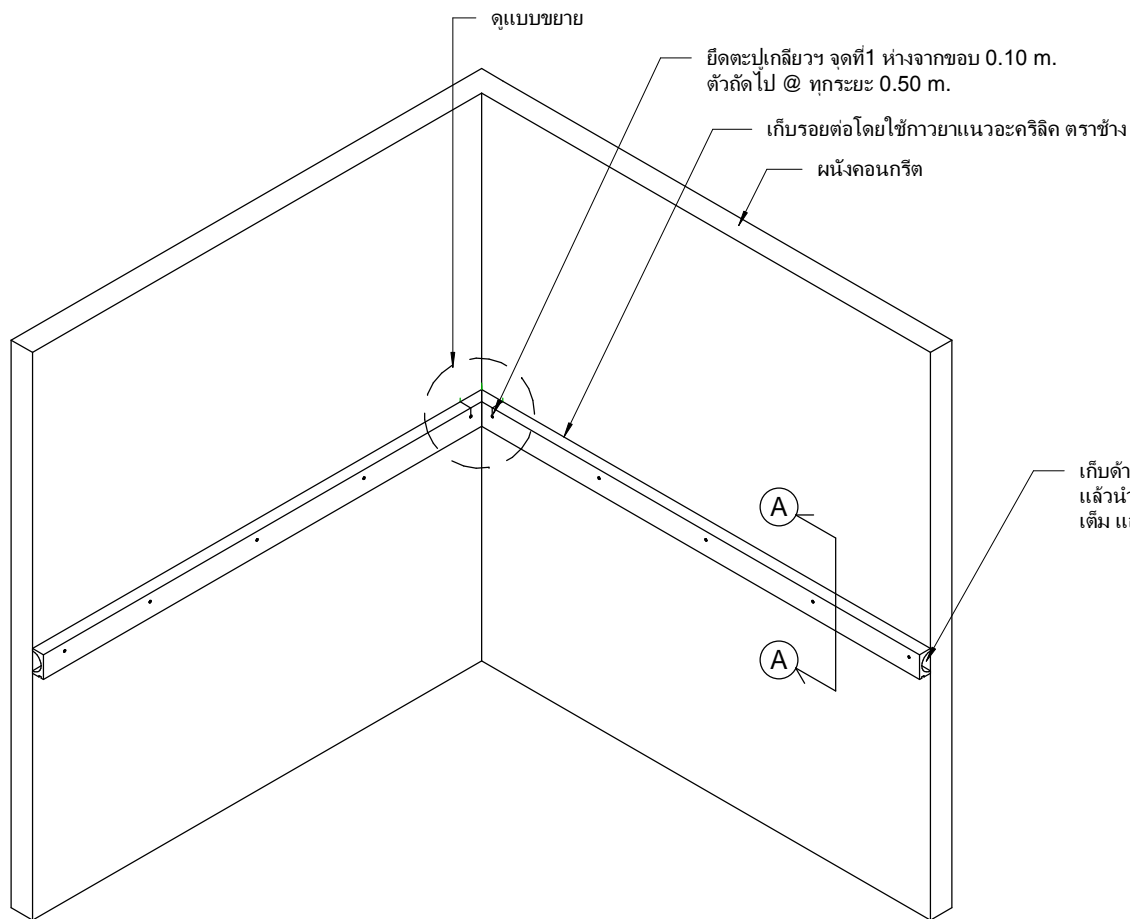

เก็บด้านข้างของบัวผนัง ให้ใช้ปูนทราย ผสมให้เข้ากัน
แล้วนำมาใส่ที่ร่องของบัวผนัง โดยใช้เกรียงใบโพธิ์ ใส่ให้
เต็ม แล้วทำการเก็บให้เรียบร้อย ตามวิธีการของงานปูน

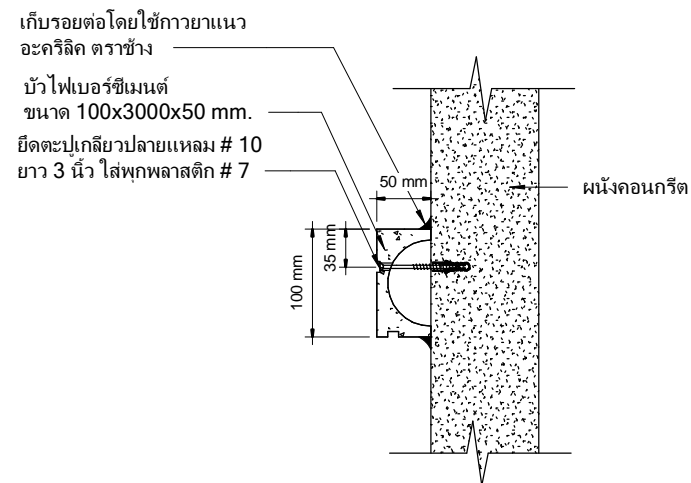

Section A

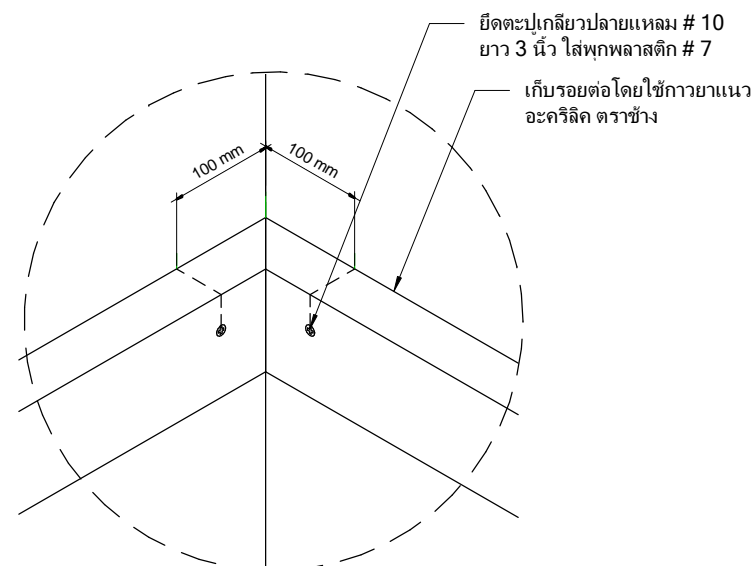

แบบขยาย




บริษัทกระเบื้องกระดาศไทย จำกัด

No.	Description	Date


แบบติดตั้งบัวผนัง SCG
Wall Skirt

3.การเข้ามุมบัวผนัง ที่เป็นมุมใน


Date	18/12/2017	A103
Drawn by	Sarayoot C.	
Checked by	Athiwat	
Scale	1 : 7	



side view

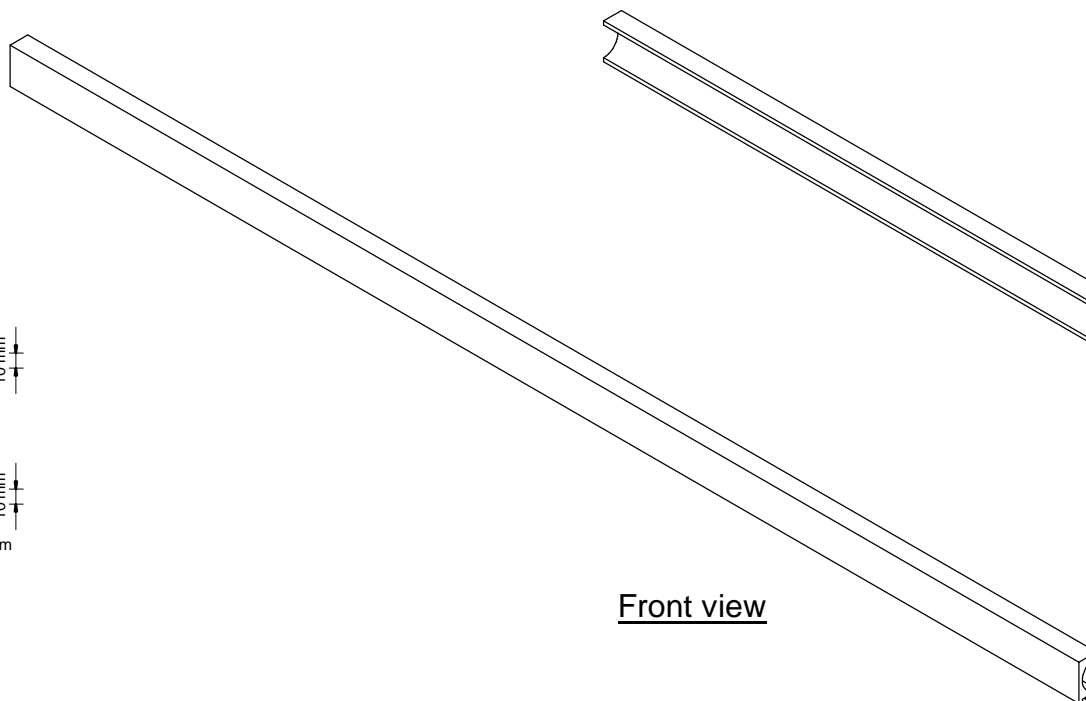

Front view

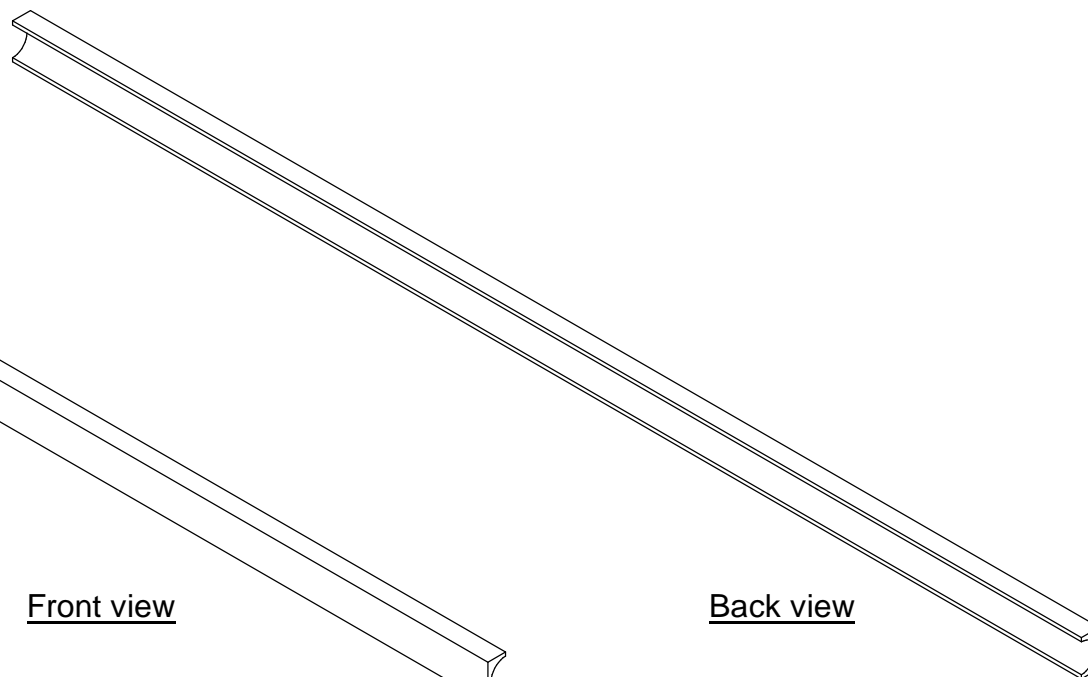

Back view



บริษัทกระเบื้องกระดาศไทย จำกัด

No.	Description	Date

แบบติดตั้งบัวผนัง SCG
Wall Skirt

4.บัวไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 100x3000x50 mm.

Date	18/12/2017	A104
Drawn by	Sarayoot C.	
Checked by	Athiwat	
Scale		1 : 5